



**Steptec**

Системная техника

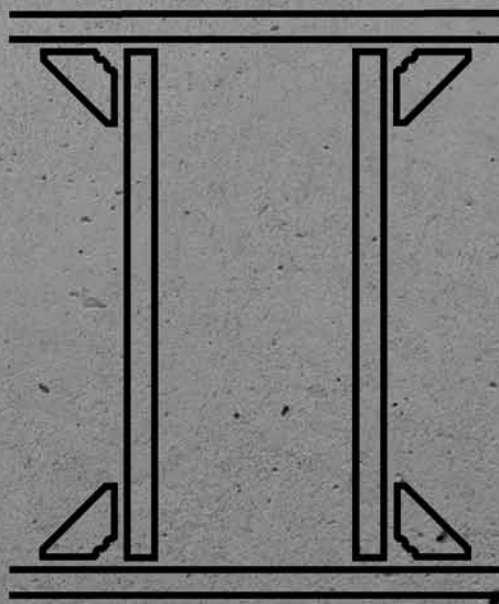

**Настенные монтажные системы для создания индивидуального дизайна ванной комнаты – с несущей конструкцией из небольшого числа компонентов и готовых к монтажу модулей для санузлов.**

**Несущая конструкция Steptec в следующем составе:**

- монтажный профиль – прочный, с большой опорной поверхностью для обшивки, для крепления непосредственно к полу, перекрытиям и стенам
- соединитель профилей – для соединений под углом 45° и 90°
- станок для нарезки профилей Steptec – для точного укорачивания монтажного профиля без заусенцев

**модули Steptec – с вариантами моделей для следующих приборов:**

- унитаз
- умывальник
- биде
- писсуар

**Расчет расхода материала:**

Умножив ширину на высоту поверхности стены в м<sup>2</sup>, определяют необходимую длину профиля и требуемый крепежный материал

- м<sup>2</sup> x 5,5 (коэффициент профиля) = длина шины [м]
- Комплекты Steptec для площади 1, 3, 5, 10 м<sup>2</sup> с крепежным материалом в достаточном количестве
- Фитинги
- Винты и дюбели Ø 10 мм
- Саморезы
- Компенсационные пластины

**Требования к звукоизоляции**

Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

**Требования противопожарной защиты**

Применительно к требованиям противопожарной защиты согласно MLAR имеется независимый от изготовителя сертификат соответствия для систем Steptec.

С сертификатом общего контроля органов строительного надзора (ABP) для перегородки EI 90 согласно DIN EN 13501-2.

## СОДЕРЖАНИЕ

Комплектующие	432
Модули для унитазов	432
Модули	435
Модули для писсуара	437
Аксессуары	438
Инструменты	439

**Важная информация для калькуляции цены:**

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.




4 015211 305611

**GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)**

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



### Монтажный профиль Steptec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение рамных конструкций на высоту помещения, а так же блочных модулей
- сталь оцинкованная
- поверхность с перфорацией через 30 см для крепления к стене или полу

#### Модель 8401

L	H	D	уп.	артикул	ДГ	€
5000	40	40	4	471 781	75	49,11

H = высота



### Монтажный набор Steptec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение рамных конструкций частично или на всю высоту помещения

#### комплектация

фиксаторы Steptec сделаны из оцинкованной стали для соединения профилей Steptec под углом 45° или 90° градусов, крепежный материал для крепления профилей Steptec к полу, стене или потолку, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах, саморезы для гипсокартонных перегородок


#### Примечание

Объем комплектующих в зависимости от монтажной площади!

#### Модель 8400

м <sup>2</sup> [M <sup>2</sup> ]	уп.	артикул	ДГ	€
1	72	471 545	75	66,96
3	54	471 750	75	163,56
5	54	471 767	75	237,78
10	45	471 774	75	409,29

## МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗОВ



### Модуль для унитаза Steptec

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

#### комплектация

смывной бачок 2H, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок

#### комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

#### технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра  
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра  
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров  
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


#### Примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

\*\* только для монтажной высоты 1130 мм

#### Модель 8461.3




MB	уп.	артикул	ДГ	€
980	1/12	656 119 <sup>1</sup>	75	330,54
1110–1130	1/12	656 102 <sup>2</sup>	75	260,13

MB = монтажная высота

<sup>1</sup> В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

<sup>2</sup> поставляется с регулятором скорости смыва, модель 8310.93 (производства с I квартала 2017)



**Модуль для унитаза Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

**комплектация**

смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра  
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров  
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!  
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, но исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

**Модель 8430.3**



MB	уп.	артикул	ДГ	€
840	1/12	718 954	75	418,38

MB = монтажная высота



**Модуль для унитаза Steptec**

**возможность регулирования по высоте после установки**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация**

смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра  
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров  
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

**Модель 8461.21**



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1110–1130	1/12	700 010	75	751,59

MB = монтажная высота



**Декоративная панель**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec модель 8461.21, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- нержавеющая сталь


**Примечание**

Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулирования по высоте!

**Модель 8040.21**

L	B	s	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
460	390	2,5	нерж. сталь неполированная	1	<b>703 387</b>	65	<b>145,77</b>

B = ширина  
s = толщина стенки



**Модуль для унитаза Steptec**

**с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**комплектация**

смывной бачок 2Н, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

**технические характеристики**


заводские настройки малого объема смыва прил. 3 литра  
диапазон настройки малого объема смыва прил. 3–4 литра  
заводские настройки полного объема смыва прил. 6 литров  
диапазон настройки полного объема смыва прил. 6–9 литров

**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


**Модель 8461.18**



MB	уп.	артикул	ДГ	€
1100–1130	1/12	<b>597 214*</b>	75	<b>419,64</b>

MB = монтажная высота

\* = Поставка только из складского запаса



**Модуль для унитаза Steptec с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Vision
- сталь оцинкованная
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

**комплектация**

смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

**комплектация смывного бачка**

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

**технические характеристики**

заводские настройки малого объема смыва прилб. 3 литра  
 диапазон настройки малого объема смыва прилб. 3–4 литра  
 заводские настройки полного объема смыва прилб. 6 литров  
 диапазон настройки полного объема смыва прилб. 6–9 литров


**Примечание**

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!  
 В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!

При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!

Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

**Модель 8430.18**




	MB	уп.	артикул	ДГ	€
	840	12	718 978*	75	592,74

MB = монтажная высота

\* = Поставка только из складского запаса

**МОДУЛИ**




**Модуль для биде Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- сталь оцинкованная

**комплектация**


звукоизолированный и настраиваемый по высоте профиль для крепления водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепежный материал для модуля и керамики

**Модель 8467.3**



	B	уп.	артикул	ДГ	€
	430	1/23	656 140	75	292,20

B = ширина



**Встраиваемый короб Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж электрического проточного водонагревателя, например, Vaillant, Stiebel Eltron
- сталь оцинкованная

**комплектация**

лицевая поверхность дверцы может быть отделана керамической плиткой, магнитная защелка, петли, крепеж



**Модель 8470**

H	B	D	уп.	артикул	ДГ	€
609	314	145	1/10	495 176*	75	294,27

H = высота

B = ширина

\* = Поставка только из складского запаса




**Модуль для умывальника**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- сталь оцинкованная

**комплектация**


регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепежный материал для модуля и керамики

**Модель 8055.4**



B	уп.	артикул	ДГ	€
430	1/40	562 618	75	118,89

B = ширина



**Модуль для умывальника**

**с присоединительной коробкой скрытого монтажа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- сталь оцинкованная


**комплектация**

регулировка высоты с фиксацией, крепежный материал для модуля и керамики

**Присоединительная коробка**

регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½-G¾, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубков d10, сливной патрубков длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж


**Модель 8055.5**



B	уп.	артикул	ДГ	€
430	1	734 824	75	364,56

B = ширина





**Модуль для умывальника**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвешенного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- сталь оцинкованная

**комплектация**


универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viëga, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях

**Примечание**

Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации системы для легкого использования инвалидами. При подключении умывальников при помощи водорозеток рекомендуется использовать фиксатор водорозетки 8064!

Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!


**Модель 8133.3**



В	уп.	артикул	ДГ	€
430	1	655 976	75	172,14

В = ширина

**МОДУЛИ ДЛЯ ПИССУАРА**



**Модуль для писсуара**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
- сталь оцинкованная

**комплектация**


звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

**Примечание**

Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=880 мм, при конструктивной высоте элемента 1370=1120 мм!


Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

**Модель 8128.33**



В	D	уп.	артикул	ДГ	€
430	115	1/20	656 058	75	352,11

В = ширина



**Модуль для писсуара**

**технология бесконтактного/радарного управления смывом**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва
- использовать только со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты технология бесконтактного/радарного управления смывом модель 8352.2
- сталь оцинкованная

**комплектация**

звукоизолированный набор для подключения писсуара, проточная заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp½, соединительная арматура и уплотнения, отводящее колено DN50, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

**Примечание**

Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=1070 мм, при конструктивной высоте элемента 1300=1240 мм!

**Модель 8121.4**

В	D	уп.	артикул	ДГ	€
430	125	1	735 722	75	521,76

В = ширина

**АКСЕССУАРЫ**




**Соединитель для профилей Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение профилей Steptec под углом 45° или 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь оцинкованная
- в полностью собранном виде

**комплектация**  
резьба М10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стеной конструкции при помощи резьбовых шпилек

**Модель 8410**

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	471 798	75	4,59



**Параллельный соединитель Steptec**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь оцинкованная

**Модель 8414**

ID	уп.	артикул	ДГ	€
80-145	5	747 237	75	15,39

ID = монтажная глубина



**Фиксирующая гайка Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей и арматурных рам
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь оцинкованная

**Модель 8437.90**

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	494 179	75	5,04



**Монтажный комплект Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление монтажных профилей Steptec к стене, полу или потолку

**комплектация**  
крепеж, 10 болтов, 10 дюбелей, набор компенсационных элементов для монтажа профилей Steptec

**Модель 8409**

L	M	уп.	артикул	ДГ	€
70	8	1	611 347	75	16,80

M = метрическая резьба



**Монтажный уголок Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление к стене смонтированной пристенной конструкции Steptec
- сталь оцинкованная

**Модель 8415**

L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
50	75	5	485 061	75	10,53

L1 = длина  
L2 = длина



**Шарнирное соединение Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление направляющей под разными углами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединитель для профилей Steptec модель 8410
- сталь оцинкованная

**Модель 8411**

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	471 804	75	20,19



**Набор для шумоизоляции**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через крепление модулей Viega Eco и Steptec, снижение передачи шума через прилегающую стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401, комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- синтетический каучук

**комплектация**


шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене

**Модель 8310.52**

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	636 395	65	62,10

шт. = количество штук в упаковке

**ИНСТРУМЕНТЫ**



**Станок для резки и перфорации профиля Steptec**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание и перфорация профилей Steptec без заусенцев
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

**комплектация**

чемодан

**Модель 8420**

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	471 866	74	3293,64



**Отрезное лезвие Steptec**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: станок для резки и перфорации профиля Steptec модель 8420

**Модель 8420.1**

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	471 880	74	1223,94



**Стержень для перфорации профиля Steptec**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: станок для резки и перфорации профиля Steptec модель 8420

**Модель 8420.2**

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	471 897	74	665,01

